

Cabezal de Cinta AC

Cabezal de Cinta Sensible a la Presión para Selladora de Cajas de Cartón

El cabezal de cinta de alta velocidad AC desmontable BestPack es un sistema de encintado sensible a la presión, reconocido y confiable que se utiliza en la mayoría de nuestras selladoras de cartón BestPack. Este cabezal puede funcionar en un amplio rango de aplicaciones, desde nuestra correa de velocidad estándar de 24 m/min hasta nuestro sistema de correa de muy alta velocidad de 55 m/min. El cabezal de cinta AC está diseñado tanto para cajas blandas que no se encuentran completamente llenas hasta cajas pesadas con contenido en exceso. Este cabezal también se puede utilizar con un amplio rango de tipos de adhesivos y espesores de cinta.



Puntos clave del cabezal de cinta



Diseño de alta velocidad



Rodillo estriado de bronce



Brazo optimizador

Características


- Uso intensivo: cabezal de cinta resistente y de larga vida útil
- Diseño de alta velocidad: flexibilidad para aplicaciones estándar y de alta velocidad
- Rodillo estriado de bronce: se puede utilizar con cinta adhesiva acrílica y cinta adhesiva hot-melt con una mínima acumulación de adhesivo
- Perilla de ajuste de la tensión con resorte de uso intensivo: permite que el cabezal de cinta se pueda utilizar con adhesivo acrílico, hot-melt o caucho natural
- Brazo optimizador para que el rollo de cinta se desenrolle suavemente
- Diseñado para operar con rollos de cinta para uso en máquinas de 1000 metros de largo y similares
- El sistema de placa vertical para la cinta permite un correcto posicionamiento de la solapa tanto para cinta acrílica como hot-melt
- Ajuste de largo de solapa de 64, 70 y 76 mm.
- Placa lateral separable: facilidad para enhebrar la cinta

- Cabezales de cinta desmontables: los cabezales de cinta se pueden cambiar de manera rápida y sencilla
- Los brazos y rodillos de compresión aplicadores poseen un ajuste completo del resorte para aplicaciones difíciles desde cajas blandas con poco contenido hasta cajas pesadas con contenido en exceso
- Cuchillas fabricadas en acero resistente, para una mayor durabilidad

Opcionales del Cabezal

- Cabezales de cinta de 2", 3" y 4", y de 6" estándar y asistido por motor
- Se encuentran disponibles cabezales de cinta de 6" para adhesivo acrílico y hot-melt
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Arnés de cuchilla angosto opcional para cajas muy angostas
- Aplicación superior y resorte de compresión ultra livianos para cajas muy livianas con poco contenido

Piezas de Repuesto Recomendadas para Reducir el tiempo de Inactividad

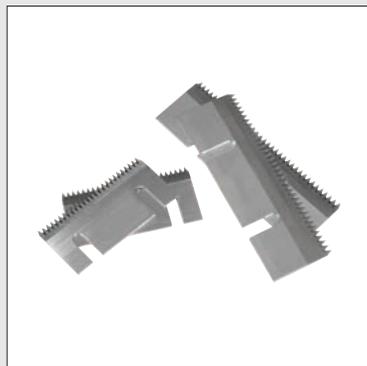

Cuchillas*



Rodillos de goma frontal y posterior



Resortes superior e inferior



Rodillos estriados de bronce

- Buje de la defensa
- Defensa de goma
- Set de mandril de la cinta

*Disponibles en *2", 3", 4" o 6"

La mayoría de las selladoras de cajas BestPack utilizan el cabezal de cinta AC



MSD

Semiautomática Tracción lateral



AS

Automática Tracción lateral



RS

Aleatoria Tracción lateral



AT4E

Sellado automático de 4 bordes

Número de pieza	Descripción del cabezal de cinta	Ancho del rollo de cinta
AC20U000 Cabezal de 2"	CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 2" NEGRO	Acepta rollos de cinta de 2" (48 mm)
AC20B000 Cabezal de 2"	CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 2" NEGRO	Acepta rollos de cinta de 2" (48 mm)
AC30U000 Cabezal de 3"	CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 3" NEGRO	Acepta rollos de cinta de 3" (72 mm)
AC30B000 Cabezal de 3"	CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 3" NEGRO	Acepta rollos de cinta de 3" (72 mm)
AC40U000 Cabezal de 4"	CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 4" NEGRO	Acepta rollos de cinta de 4" (96 mm)
AC40B000 Cabezal de 4"	CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 4" NEGRO	Acepta rollos de cinta de 4" (96 mm)
AC60U000 Cabezal de 6"	CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 6" NEGRO	Acepta rollos de cinta de 6" (144 mm)
AC60B000 Cabezal de 6"	CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 6" NEGRO	Acepta rollos de cinta de 6" (144 mm)
AC60U000M** Cabezal de 6"	CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DE 6" NEGRO c/MOTOR	Acepta rollos de cinta de 6" (144 mm)
AC60B000M** Cabezal de 6"	CABEZAL DE CINTA INFERIOR DE 6" NEGRO c/MOTOR	Acepta rollos de cinta de 6" (144 mm)

Compatibilidad de marca: **BestPack**

Información sujeta a cambios sin previo aviso.
** Se recomienda el cabezal asistido por motor para aplicaciones de alta velocidad y cinta acrílica