


Serie AQ

Selladora de cajas automática de propulsión cuádruple

La serie AQ de BestPack es una selladora de cajas sin operador diseñada para cubrir las necesidades de cerrado de cajas uniforme en línea. Las cuatro correas son impulsadas por tres motores eléctricos de 110V aprobados por UL (Underwriters Laboratory). La tecnología de cuatro correas brinda una mayor estabilidad de la caja y un sellado eficaz en aplicaciones que requieran resistencia. El modelo AQ, que cierra todas las solapas superiores y sella la parte superior e inferior de la caja, está diseñado con una estructura de soporte estable de cuatro columnas y utiliza 45-60 PSI y 4-5 SCFM de aire.

Nuestra línea AQ incorpora los exclusivos cabezales de cinta desmontables de alta velocidad sensibles a la presión de 2 o 3 pulgadas con ajuste de solapa patentado por BestPack. Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR (Code of Federal Regulations).

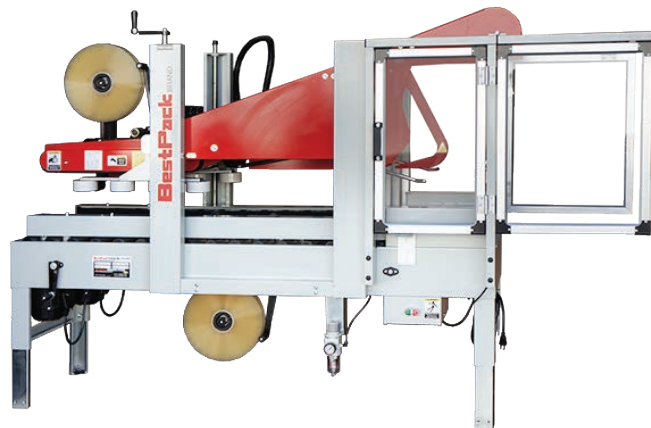

Puntos clave de la selladora de cajas



**No requiere
operador**



Lotes uniformes



**Sellado superior
e inferior**

Características

- Diseño que no necesita de operador
- Diseñada para utilizar con cajas uniformes
- Cerrado de cajas en línea de producción
- Plegado automático de solapas
- Altura de lecho ajustable de 22,5 a 30 pulgadas
- Ajuste de altura y ancho en ambos lados de la selladora de cajas
- Unidad de compresión para lado superior
- Enclavamiento de las barreras de seguridad en la estación de inicio
- Largos de rollos de cinta: 1000, 1500 y 2000 yardas
- Bastidor de uso industrial
- Partes eléctricas aprobadas por UL
- Posibilidad de intercambiar cabezales de cinta de 2 o 3 pulgadas

Opcionales

- Indexador compatible: Modelo ARX
- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Cinta transportadora de entrada/salida con estabilizador de escuadra
- metálica
- Sensor de baja cantidad de cinta o falta de cinta
- Puertas de seguridad Interlock para las estaciones principales de plegado y sellado de solapas
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio

Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia



Kit de piezas de repuesto



Estación indexadora



Ruedas con bloqueo



Cabezal de cinta de repuesto

- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Cinta transportadora larga de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Sensor de baja cantidad de cinta o falta de cinta
- Cinta para sellado de cajas

Especificaciones de la máquina y las cajas

110 Voltios 60 Hz

Requerimientos de energía

Hasta 57 cajas/min.

Velocidad

45 - 60 PSI

4 - 5 SCFM
Requerimientos de aire

286-298 Kg

Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm)	Tamaño de la caja (mm) ***	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm)	Cajas por min.****	Peso del envío (Kg.)
	Largo x ancho x alto	Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Alto (min. - max.)		
AQ12-2 Cabezal de 2"	(178) x (67) x (172)*	(152 - 647) x (190 - 355) x (165 - 508)	(57 - 76)	Hasta 34	286
AQ12-2H** Cabezal de 2"	(178) x (67) x (172)*	(152 - 647) x (190 - 355) x (165 - 508)	(57 - 76)	Hasta 57	286
AQ12-3 Cabezal de 3"	(178) x (67) x (172)*	(152 - 647) x (190 - 355) x (165 - 508)	(57 - 76)	Hasta 34	286
AQ12-3H** Cabezal de 3"	(178) x (67) x (172)*	(152 - 647) x (190 - 355) x (165 - 508)	(57 - 76)	Hasta 57	286
AQ22-2 Cabezal de 2"	(196) x (85) x (185)*	(152 - 698) x (190 - 508) x (139 - 508)	(59 - 76)	Hasta 34	292
AQ22-2H** Cabezal de 2"	(196) x (85) x (185)*	(152 - 698) x (190 - 508) x (139 - 508)	(59 - 76)	Hasta 57	292
AQ22-3 Cabezal de 3"	(196) x (85) x (185)*	(152 - 698) x (190 - 508) x (139 - 508)	(59 - 76)	Hasta 34	292
AQ22-3H** Cabezal de 3"	(196) x (85) x (185)*	(152 - 698) x (190 - 508) x (139 - 508)	(59 - 76)	Hasta 57	292
AQ33-3 Cabezal de 3"	(210) x (109) x (205)*	(152 - 698) x (190 - 698) x (152 - 762)	(59 - 76)	Hasta 34	298
AQ33-3H** Cabezal de 3"	(210) x (109) x (205)*	(152 - 698) x (190 - 698) x (152 - 762)	(59 - 76)	Hasta 57	298

*Las puertas de seguridad tienen un largo adicional de 208mm **Alta velocidad

***Solo dimensiones externas

**** Basado en una caja de 304mm de largo