

Serie ATFXU

Selladora Automática de Cartón para Frutas

La serie ATFXU de BestPack es una selladora de cajas sin operador diseñada para satisfacer las necesidades de servicio pesado en el uso de cajas tipo HSC. El modelo ATFXU utiliza cinta sensible a la presión para sellar cajas y se diseñó para naranjas, limones, patatas y otros productos. Posee cuatro estaciones: una estación indexadora, una eficaz estación de elevación de tapa exterior con vibración que sólo se activa si la tapa exterior no se eleva, una estación de plegado de aletas, y finalmente una estación que sella las aletas superiores e inferiores, dejándolas selladas pero no unidas.

La línea ATFXU incorpora nuestros exclusivos cabezales de cinta desmontables de alta velocidad sensibles a la presión de 2 o 3 pulgadas con ajuste de solapa patentado por BestPack. Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR (Code of Federal Regulations).



Aspectos Clave de la Selladora de Cajas



No Requiere Operador



Lotes Uniformes



Sellado Superior e Inferior

Características

- Bastidor de 3 mm de uso industrial
- Exclusiva estación de elevación de tapa superior
- Dispositivo de plegado automático de aleta menor trasera
- Cilindros de aire marca SMC que no requieren lubricación ni mantenimiento
- Posibilidad de intercambiar cabezales de cinta de alta velocidad de 2 o 3" de BestPack
- Sistema de correas superiores e inferiores de alta velocidad
- Vías del ensamble de las correas fáciles de cambiar
- Las correas están equipadas con una guía en V
- Rieles de guía autocentrados
- Ajuste de ancho/altura a cada lado de la selladora de cajas
- Rodillos de compresión ajustables
- Puertas de seguridad Interlock
- Largos de rollos de cinta: 1000 metros y similares
- Partes eléctricas aprobadas por UL
- Ruedas de uso industrial

La selladora incluye cuatro estaciones:

- 1) Una estación indexador
- 2) Una eficaz estación vibradora elevadora de tapa exterior; la vibración solo ocurre si la tapa exterior de la caja no se eleva
- 3) Una estación de plegado cierra las aletas superiores
- 4) La última estación sella las aletas superiores e inferiores dejando las aletas superiores e inferiores selladas pero no unidas.

Opcionales

- Kit de piezas de repuesto
- Sistema de sensor y alarma de baja cantidad de cinta o falta de cinta
- Cinta transportadora de entrada/salida con escuadra metálica
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio

Accesorios Adicionales para Mejora de la Eficiencia




Spare Parts Kit May Vary


Kit de piezas de repuesto



Cinta para sellado de cajas

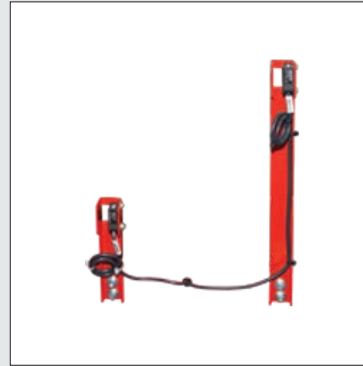

Sensor y alarma de baja cantidad de cinta o falta de cinta

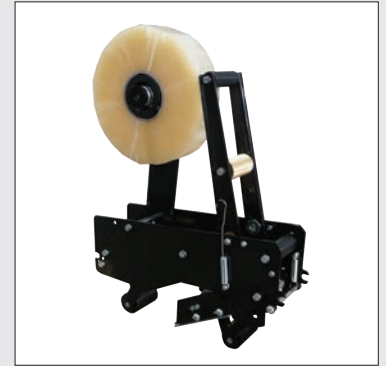

Cabezal de cinta de repuesto

- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Vías de repuesto

Especificaciones de la Máquina y las Cajas

220 Voltios Trifásica

6 Amps, 10:1 Ratio, 1/5 hp
Requerimientos de Energía

Hasta 38 Cajas/Min.

Velocidad

90 PSI

8 SCFM
Requerimientos de Aire



498 Kg.

Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Altura	Rango de las Cajas (mm) Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Altura (min. - max.) (mm)	Ajuste de la altura de la cinta transportadora (cm) Altura (min. - max.)	Cajas por minuto	Peso del envío (Kg.)
ATFXU-2 Cabezal de 2"	(273) x (102) x (149)*	(424 - 591) x (294 - 388) x (135 - 266)	(61 - 78)*	Hasta 38	498
ATFXU-3 Cabezal de 3"	(273) x (102) x (149)*	(424 - 591) x (294 - 388) x (135 - 266)	(61 - 78)*	Hasta 38	498

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

*Cintas transportadoras disponibles en otras alturas

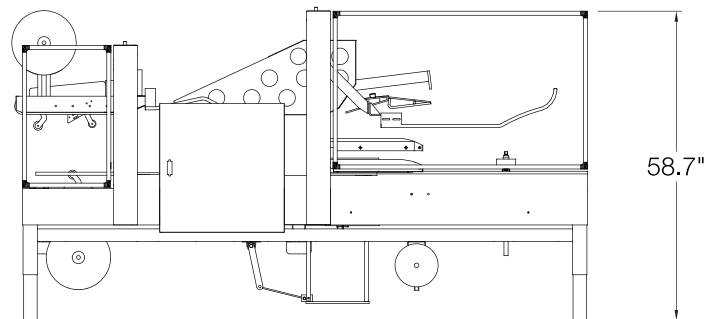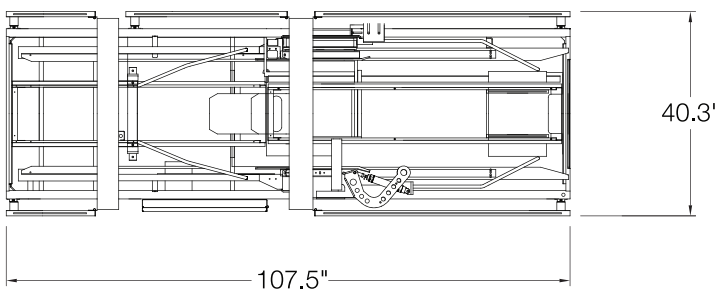

Nota: Todas las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese con BestPack para obtener una cotización.