

# Cabezal de Cinta PT

## Cabezal de Cinta Neumático de Alta Velocidad para Selladora de Cajas

El cabezal de cinta de alta velocidad PT es nuestro cabezal de cinta de accionamiento neumático. Puede ser utilizado como cabezal de cinta para sellado de bordes cuando no se requiere el sellado de las esquinas, o bien para sellado central cuando no se necesita una pestaña sobre el panel frontal o posterior. Cuando se utiliza como cabezal para sellado de bordes se combina con nuestras selladoras de bordes tipo MT1E o MS1E. Si se utiliza para sellado central sin pestaña frontal o posterior, se puede combinar con la mayoría de nuestras selladoras de cajas realizando algunas modificaciones neumáticas y eléctricas a la selladora.

El cabezal de cinta de alta velocidad PT se encuentra disponible en 2 pulgadas cuando se utiliza para sellado de bordes y en 2 y 3 pulgadas cuando se utiliza para sellado central sin pestaña frontal o posterior. Este cabezal de cinta también está disponible en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR (Code of Federal Regulations).

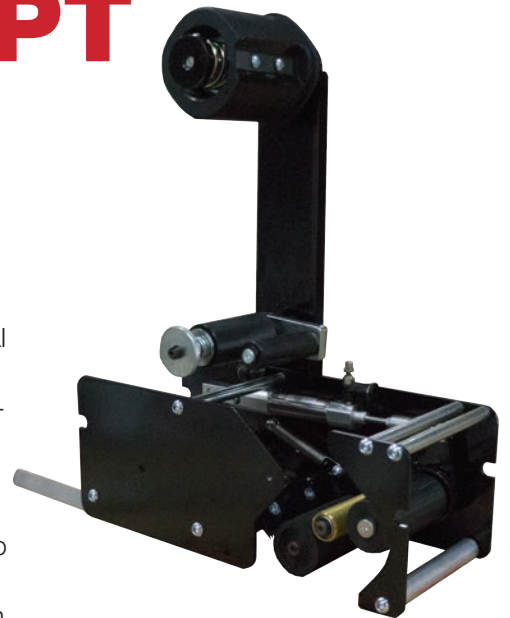


Imagen del cabezal de cinta de alta velocidad PT de BestPack

## Puntos Clave del Cabezal de Cinta



**Diseño de alta velocidad**



**Rodillo estriado de bronce**



**Desarrollado para selladoras de bordes**

## Características

- Uso intensivo: cabezal de cinta resistente y de larga vida útil
- Diseño de alta velocidad: flexibilidad para aplicaciones estándar y de alta velocidad de hasta 75+ cajas por minuto
- Aplicación de cinta de toque sutil: permite el sellado incluso de cajas livianas de madera aglomerada
- Rodillo estriado de bronce: se puede utilizar con cinta adhesiva acrílica y cinta adhesiva hot-melt con una mínima acumulación de adhesivo
- Dos perillas de ajuste de la tensión con un resorte tensor de uso intensivo y un resorte tensor de uso liviano: permite que el cabezal de cinta se pueda utilizar con adhesivo acrílico, hot-melt o caucho natural
- Cilindro de aire neumático sin aceite con amortiguación de aire marca SMC: para una larga vida útil del cilindro sin necesidad de mantenimiento

- Diseñado para operar con rollos de cinta para uso en máquinas de 1000 m de largo y otros
- Placa lateral separable: facilidad para enhebrar la cinta
- Desempeño superior con cintas pesadas de mayor espesor cuando se utiliza para el sellado de bordes

## Opcionales del Cabezal de Cinta

- Cabezal de cinta de 2 pulgadas para el sellado de bordes
- Cabezal de cinta de 2 y 3 pulgadas para sellado central sin pestaña sobre el panel frontal o posterior
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio

## Piezas de Repuesto Recomendadas para Reducir el Tiempo de Inactividad



Cuchillas\*

- Set del mandril para cinta



Rodillos de goma



Resorte de soporte



Rodillos de bronce

\*Cuchillas de 2 y 3 pulgadas disponibles

## Selladoras de cajas BestPack que utilizan el cabezal de cinta PT



**MS1E**

Impulso lateral manual de un borde



**MT1E**

Tracción superior e inferior manual de un borde

Nº de pieza	Descripción del cabezal de cinta	Ancho del rollo de cinta
PT20B002 <b>Cabezal de 2"</b>	CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DERECHO E INFERIOR IZQUIERDO DE 2"	Acepta rollos de cinta de 48mm
PT20U002 <b>Cabezal de 2"</b>	CABEZAL DE CINTA SUPERIOR IZQUIERDO E INFERIOR DERECHO DE 2"	Acepta rollos de cinta de 48mm
PT30B002 <b>Cabezal de 3"</b>	CABEZAL DE CINTA SUPERIOR DERECHO E INFERIOR IZQUIERDO DE 3"	Acepta rollos de cinta de 72mm
PT30U002 <b>Cabezal de 3"</b>	CABEZAL DE CINTA SUPERIOR IZQUIERDO E INFERIOR DERECHO DE 3"	Acepta rollos de cinta de 72mm

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

**Compatibilidad de marca: BestPack**