


CRX

Utilizada para centrar y sincronizar cajas de tamaño aleatorio

La CRX es una unidad para centrar y sincronizar que opera frente a las selladoras de cajas de tamaño aleatorio semiautomáticas, con sellado superior e inferior, RS o RQ modificadas. Al combinar la CRX con la selladora RS o RQ modificada, estas dos unidades funcionarán como un sistema de sellado de cajas aleatorias totalmente automático. La CRX automáticamente centra y sincroniza las cajas hacia la selladora aleatoria semiautomática, permitiendo así que esta funcione como una selladora totalmente automática. Esta aplicación requiere que las solapas superiores y las pestañas ya hayan sido cerradas con una etiqueta o un trozo de cinta antes del sellado final inferior y superior de la selladora para tamaños aleatorios. Las dos unidades cuestan mucho menos que una selladora para tamaños aleatorios totalmente automática y es más compacta para los lugares donde el espacio pueda ser escaso.

Todas las unidades de BestPack están disponibles con un acabado de esmalte horneado estándar y construidas en acero inoxidable 304 de grado alimenticio para cumplir con la normas del CFR, apartado 110, capítulo 21.

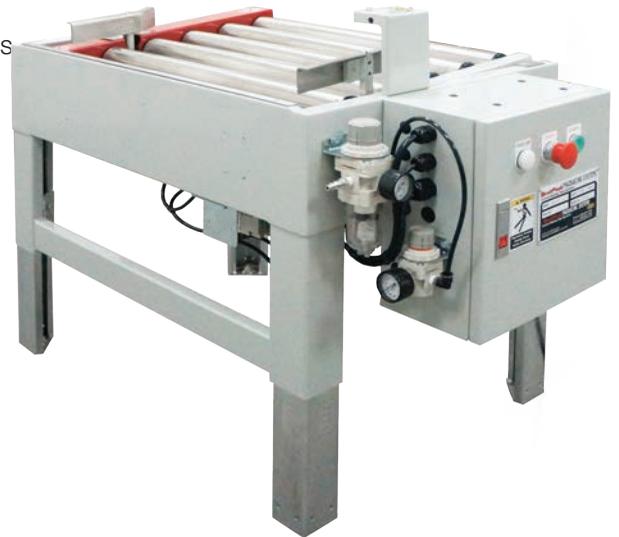

Puntos principales de la selladora de cajas



Características

- Estructura de acero soldado de 2mm de alta resistencia
- Brazos para centrado automático de tamaños aleatorios que centra las cajas antes de que ingresen en la estación de sellado
- Rodillos motorizados con función Soltar y Parar para la sincronización de las cajas hacia la selladora RS o RQ modificada.
- Temporizador ajustable conectado a los rodillos motorizados para la separación espacial de las cajas de tamaño aleatorio que permite que estas ingresen por completo en la selladora antes de permitir el ingreso de la siguiente.
- Cilindro de aire neumático SMC, de alta calidad, sin lubricante para un servicio confiable y duradero.
- Piezas eléctricas aprobadas por UL

Accesorios adicionales para mejorar la eficiencia



Mejora a motor de alta velocidad
(Hasta 38m por min.)



Ruedas con bloqueo



Puertas Interlock personalizadas
(Pedido especial)



Interruptor de encendido y apagado

- Extensión de pata

Especificaciones de la máquina y las cajas

110 Voltios 60 Hz

Requerimientos de potencia

**Hasta
10 cajas/min.**

Velocidad

90 PSI 5 SCFM

Requerimientos de aire

118 Kg

Peso de la máquina
embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm)	Tamaño de las cajas (mm)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm)	Cajas por min.	Peso del envío (Kg.)
	Largo x Ancho x Alto	Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Altura (min. - max.)		
CRX20H	(100) x (57) x (63,5)	(228 - 762) x (160 - 508) x (101 - 533)	(52 - 76)	Hasta 10	118